




BAR-02-02 Anschlussplan für R1200RT LC, R1200GS, R1200GS ADV, R1200GS LC, R1200GS ADV LC, K1600GT/GTL BAR-02-02 INSTALLATION DIAGRAMM

Das BAR-02-02 liefert noch ca. 20 sec. Strom an die Sprechanlage nachdem die Zündung ausgeschaltet wurde. (Erkennbar am gelben Licht der LED).




rot RED
 schwarz BLACK

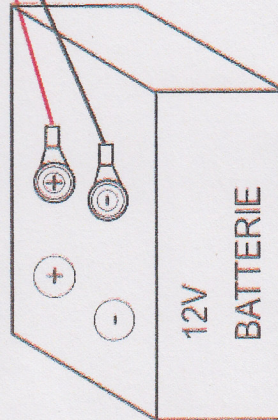

Der Abzweigverbinder kommt an den Plus-Pol der Original 12V Steckdose

Stecker im Motorrad

R1200RT R1200GS grünes Kabel mit blauem Streifen
 K1600GT/K1600GTL rotes Kabel mit braunem Streifen



ACHTUNG!!!

Immer nur eine Leitung nach der Zündung anzapfen!!!

BEWARE!!!

ALWAYS CONNECT THE GREEN CONTROL CABLE TO AN IGNITION-CONTROLLED WIRE

DELIVERS POWER FOR 20 SEC. AFTER IGNITION SHUT OFF (LOOK AT THE YELLOW LAMP)




BAR-02-02

Bordnetzanschluss-RElais für 12V Motorrad Blei-Akkus mit max. 4A belastbar

Blatt 1/1

28.07.2014

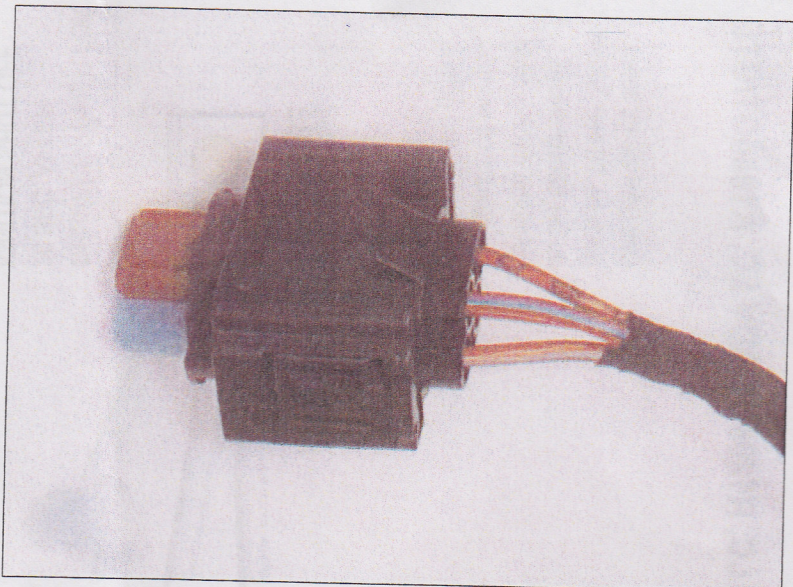

Stecker im Motorrad
R1200RT LC / R1200GS LC / R1200GS ADV LC / K1600GT/GTL Exclusive
rotes Kabel mit braunem Streifen